


# PARETI FONOISOLANTI



(Rapporto di prova n. 107809 del 17/04/1997)

segue - foglio n. 7 di 7

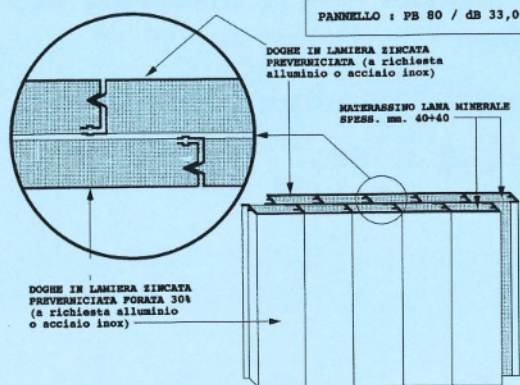

Superficie utile di misura del campione:  
10,80 m<sup>2</sup>

Volume della camera emittente:  
57,0 m<sup>3</sup>


Volume della camera ricevente:  
70,0 m<sup>3</sup>

Tipo di rumore:  
Rosa

Tipo di filtro:  
1/2 d'ottava


Esito della prova:  
Indice di valutazione a 500 Hz  
nella banda di frequenze comprese fra 100 Hz e 3150 Hz:

$R_w = 33,0$  dB

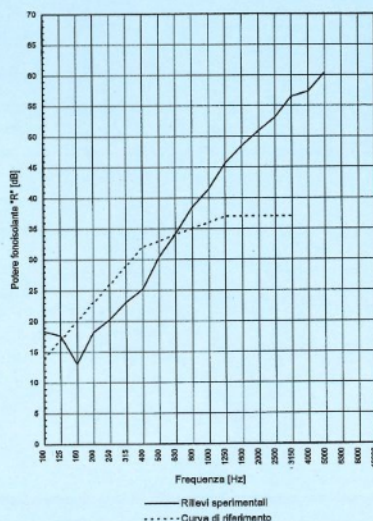

Il Presidente o  
l'Amministratore Delegato  
**Dott. Ing. Vincenzo Iommi**

CERTIFICATO N° 107811

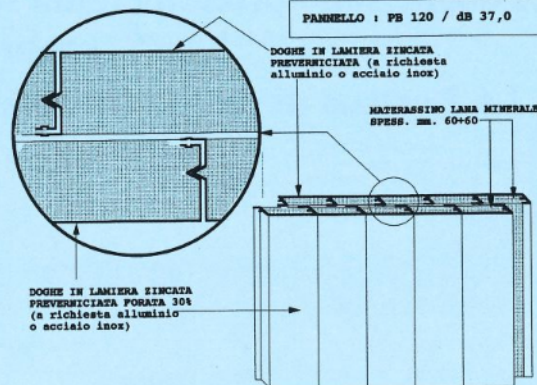

(Rapporto di prova n. 107810 del 17/04/1997)

segue - foglio n. 7 di 7



Superficie utile di misura del campione:  
10,80 m<sup>2</sup>

Volume della camera emittente:  
57,0 m<sup>3</sup>


Volume della camera ricevente:  
70,0 m<sup>3</sup>

Tipo di rumore:  
Rosa

Tipo di filtro:  
1/2 d'ottava

Esito della prova:  
Indice di valutazione a 500 Hz  
nella banda di frequenze comprese fra 100 Hz e 3150 Hz:

$R_w = 37,0$  dB

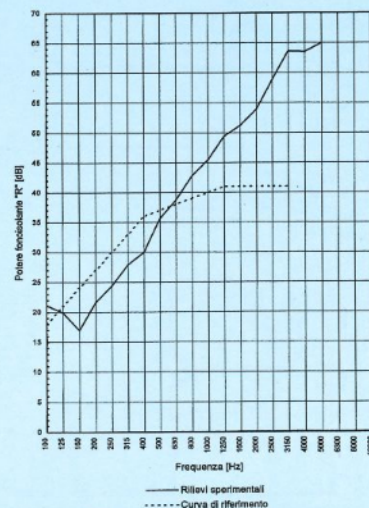

Il Presidente o  
l'Amministratore Delegato  
**Dott. Ing. Vincenzo Iommi**

CERTIFICATO N° 107812